AKSARAY ENERJİ

Tarih: 11.11.2026
Teklif: Çatı GES – Dekor Group

Çatı GES Fiyat Teklifi


Dekor Group · 3 çatı · Nahçıvan, Azerbaycan (39.20334, 45.39238)

1.568	987,8 kWp	760 kW	1,30
PANEL (630 WP)	DC GÜÇ	AC GÜÇ (400 V)	DC/AC ORANI

Teklif bedeli (panel hariç, KDV/ƏDV hariç)

296.352 USD

0,9878 MWp × 300.000 USD/MWp

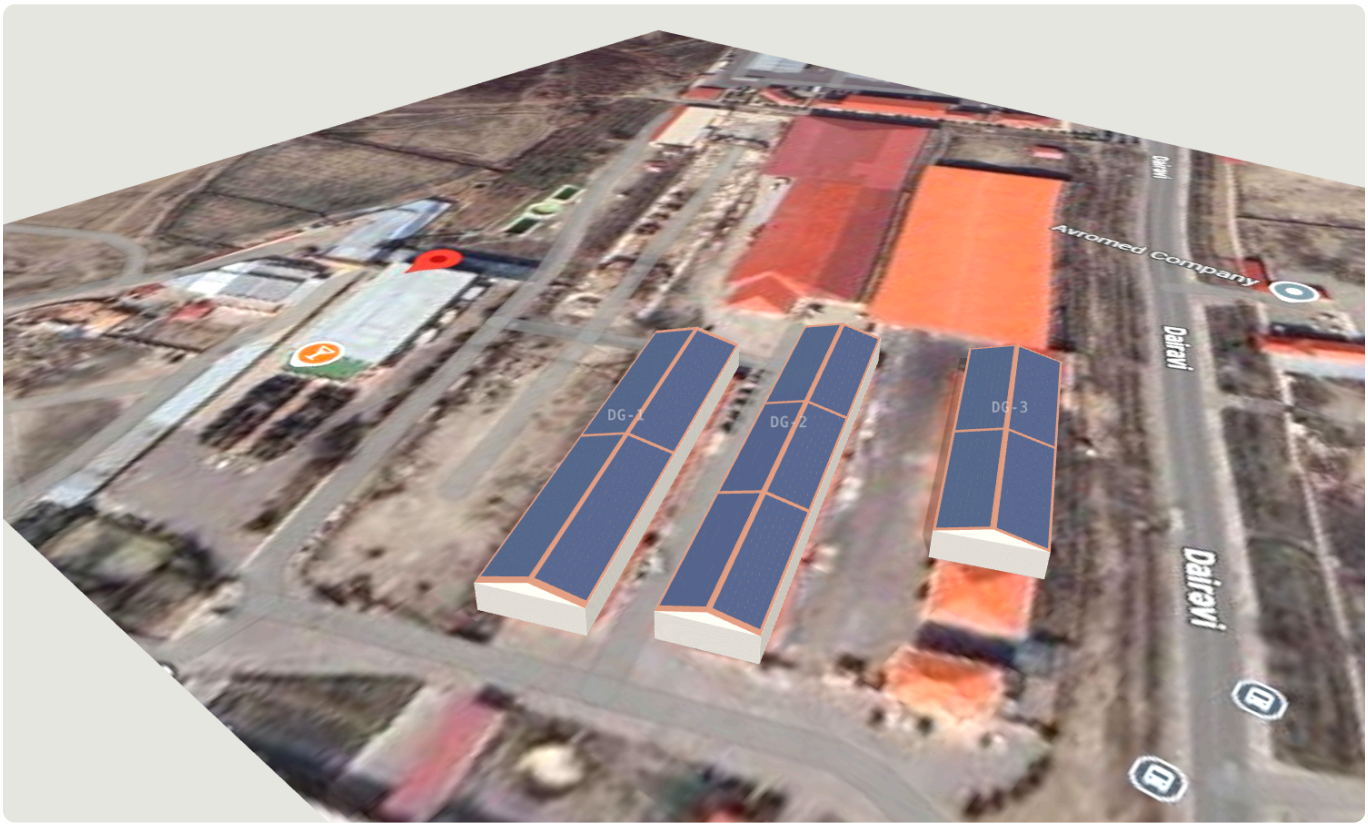

3D yerleşim görünümü: paneller çatı yüzlerine paralel, diziler arasında 1 m kedi yolu.

ÇATILAR VE YERLEŞİM



Tepeden yerleşim planı.

ÇATI	ÖLÇÜ	ALAN M²	PANEL	KWP
DG-1	90,7 × 19,8 m	1.793	576	362,88
DG-2	100,7 × 17,7 m	1.780	560	352,80
DG-3	67,3 × 19,9 m	1.341	432	272,16
Toplam		**4.913**	**1.568**	**987,84**

- Panel: 630 Wp, 2382 × 1134 mm, çatı yüzüne paralel montaj (doğu ve batı yüzler).
- Çatı kenarından 0,5 m boşluk; her dizi (en fazla 18 panel) ayrı blok, bloklar arası 1 m kedi yolu.
- Çatı eğimi 15° kabul edilmiştir.

İNVERTER, DİZİ VE BAĞLANTI

ÇATI	İNVERTER (3 FAZ 400 V)	AC KW	DC/AC	DİZİ	PANEL/DİZİ
DG-1	150 kW + 125 kW	275	1,32	32	18
DG-2	150 kW + 125 kW	275	1,28	42	13-14
DG-3	110 kW + 100 kW	210	1,30	32	13-14
Toplam		**760**	**1,30**	**106**	

- AC güç, DC/1,3 hedefine göre seçilmiştir. Doğu ve batı yüzler ayrı MPPT girişlerine bağlanır.
- Inverterler ortak AG panosunda toplanır; 400 V tarafı toplam akım ≈1097 A. Şebeke bağlantısı için 1000 kVA trafo önerilir (mevcut trafo varsa gücü kontrol edilmelidir).

FİYAT DÖKÜMÜ

ÇATI	DC KWP	BİRİM USD/MWP	BEDEL USD
DG-1 · Dekor Group 1	362,88	300.000	108.864
DG-2 · Dekor Group 2	352,80	300.000	105.840
DG-3 · Dekor Group 3	272,16	300.000	81.648
Toplam	**987,84**		**296.352**

TEKLİFE DAHİL OLANLAR

- Çatı montaj konstrüksiyonu ve bağlantı elemanları
- İnverterler (3 faz 400 V)
- DC solar kablolar, konnektörler, AC kablolama ve kablo kanalları
- Kedi yolları (diziler arası 1 m)
- AG dağıtım panoları ve koruma ekipmanı
- Topraklama ve yıldırımdan korunma
- Panel ve ekipmanların mekanik ve elektrik montaj işçiliği
- Mühendislik, proje ve devreye alma

TEKLİF DIŞI

- Fotovoltaik paneller (işveren temin eder)
- KDV / ƏDV, gümrük ve ithalat vergileri
- OG şebeke bağlantısı, trafo ve dağıtım şirketi bedelleri
- Çatı güçlendirme ve çatı onarımı (gerekirse)

NOTLAR

- Bedel, kurulacak DC güç üzerinden 300.000 USD/MWp birim fiyatla hesaplanmıştır; kesin çatı ölçüsü ve statik kontrol sonrası kurulu güce göre güncellenir.
- Çatı ölçüleri harita üzerindeki alanlardan (1.792,51 m², 1.779,54 m², 1.340,55 m²) çıkarılmıştır.

Hazırlayan
Ömer Ekinci
Elektrik Mühendisi · Aksaray Enerji

Onay
Dekor Group