AKSARAY ENERJİ

Tarih: 11.11.2026
Teklif: Çatı GES – Prestij Naxçıvan Pivəsi MMC

Çatı GES Fiyat Teklifi


"PRESTİJ NAXÇIVAN PİVƏSİ" MMC · Nahçıvan, Azerbaycan

234	147,42 kWp	115 kW	1,28
PANEL (630 WP)	DC GÜÇ	AC GÜÇ (400 V)	DC/AC ORANI

Teklif bedeli (panel hariç, KDV/ƏDV hariç)

44.226 USD

0,1474 MWp × 300.000 USD/MWp

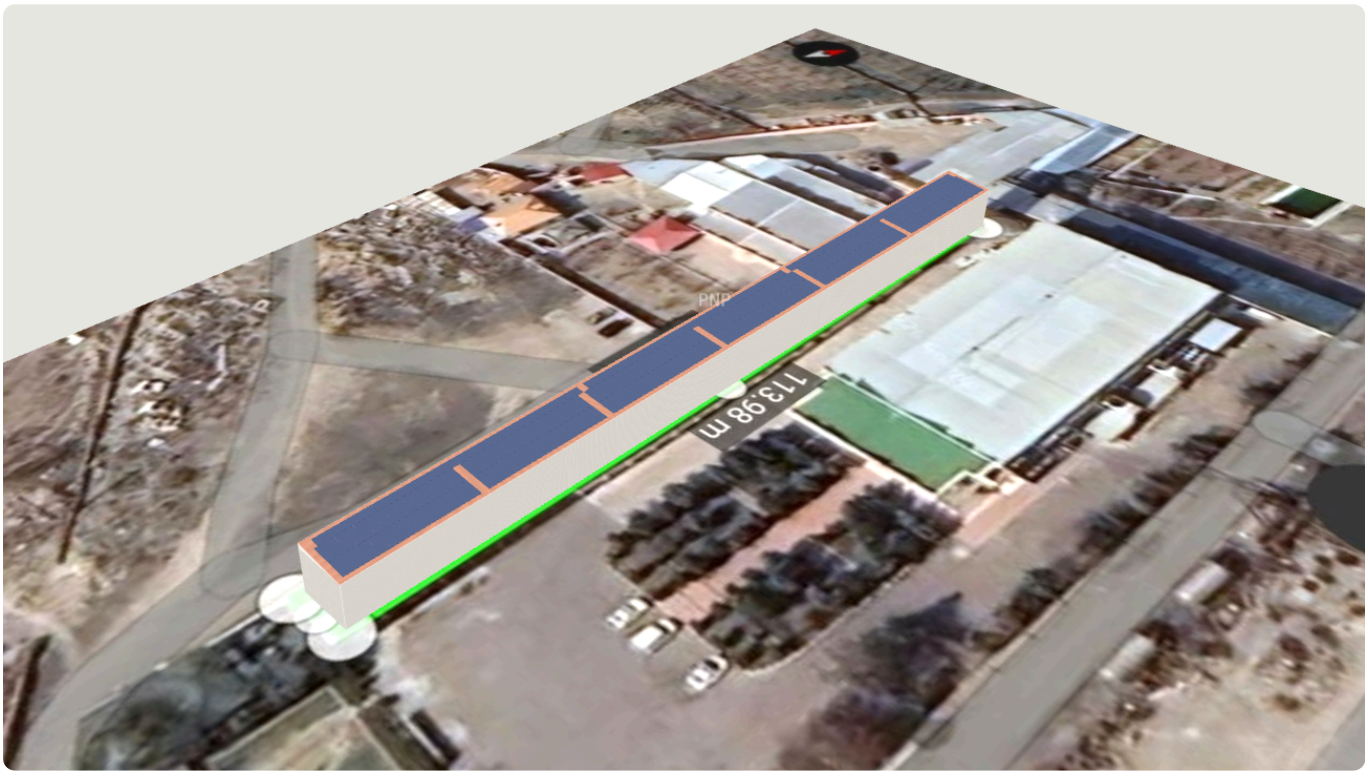


3D yerleşim görünümü.

KAPASİTE NOTU

- İstenen güç 150 kWp'dir. Çatı 114,9 × 7,0 m (harita ölçümü 804,81 m²) olup diziler arası 1 m kedi yolu ve kenarlardan 0,5 m boşlukla en fazla 234 panel, yani 147,42 kWp sığmaktadır.
- Kedi yolları kaldırılırsa 238 panelle 149,94 kWp'ye çıkılabilir; bu durumda bedel 44.982 USD olur.

YERLEŞİM PLANI

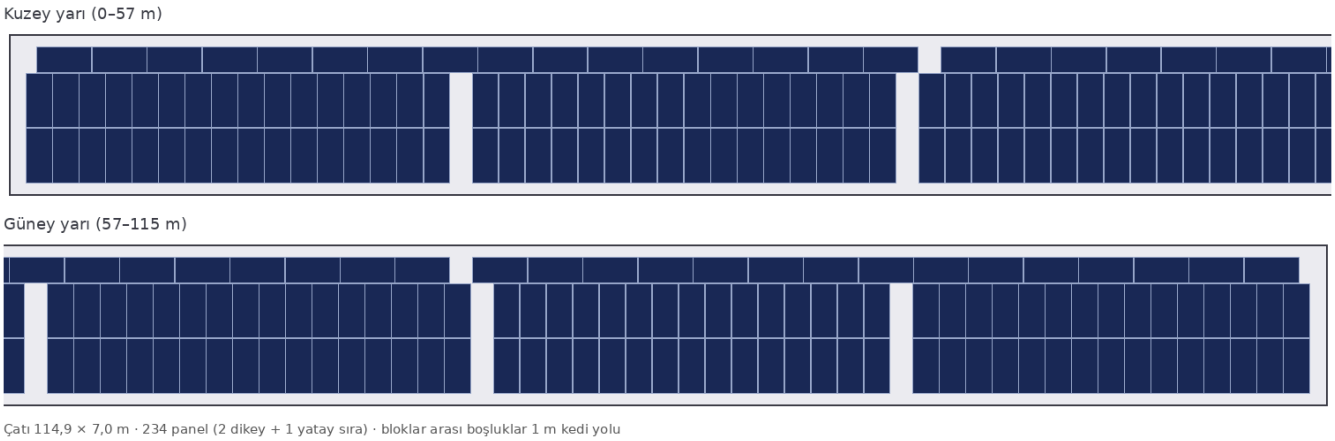

Çatı 114,9 × 7,0 m · 234 panel (2 dikey + 1 yatay sıra) · bloklar arası boşluklar 1 m kedi yolu

ÇATI	ÖLÇÜ	ALAN M²	YERLEŞİM	PANEL	KWP
Ana çatı	114,9 × 7,0 m · tek eğimli, 5°	804,81	2 dikey + 1 yatay sıra	234	147,42

İNVERTER, DİZİ VE BAĞLANTI

İNVERTER	AC KW	DC/AC	DİZİ	PANEL/DİZİ
1 × 115 kW, 3 faz 400 V	115	1,28	15	15-16

- AC güç, DC/1,3 hedefine göre seçilmiştir (113,4 kW → 115 kW).
- İnverter çıkış akımı ≈166 A; tesisin mevcut 400 V AG panosuna bağlanır, yeni trafo öngörülmemiştir. Mevcut trafo gücü ve pano kapasitesi kontrol edilmelidir.

FİYAT

KALEM	DC KWP	BİRİM USD/MWP	BEDEL USD
Çatı GES (panel hariç)	147,42	300.000	44.226
Toplam	**147,42**		**44.226**

TEKLİFE DAHİL OLANLAR

- Çatı montaj konstrüksiyonu ve bağlantı elemanları
- İnverter (3 faz 400 V)
- DC solar kablolar, konnektörler, AC kablolama ve kablo kanalları
- Kedi yolları (diziler arası 1 m)
- AG dağıtım panosu ve koruma ekipmanı, mevcut AG panosuna bağlantı
- Topraklama ve yıldırımdan korunma
- Mekanik ve elektrik montaj işçiliği, mühendislik ve devreye alma

TEKLİF DIŞI

- Fotovoltaik paneller (işveren temin eder)
- KDV / ƏDV, gümrük ve ithalat vergileri
- Trafo, OG bağlantısı ve dağıtım şirketi bedelleri
- Çatı güçlendirme ve onarımı (gerekirse)

Hazırlayan
Ömer Ekinci
Elektrik Mühendisi · Aksaray Enerji

Onay
"PRESTİJ NAXÇIVAN PİVƏSİ" MMC