AKSARAY ENERJİ

Tarih: 11.11.2026
Çatı GES Teklifi – Form A: Panel hariç

Çatı GES Fiyat Teklifi · Form A


"PRESTİJ NAXÇIVAN PİVƏSİ" MMC · Nahçıvan, Azerbaycan · Panel hariç

150 kWp	238	115 kW	1,30
DC GÜÇ	PANEL (630 WP)	AC GÜÇ (400 V)	DC/AC ORANI

Teklif bedeli (panel hariç, KDV/ƏDV hariç)

45.000 USD

0,150 MWp × 300.000 USD/MWp

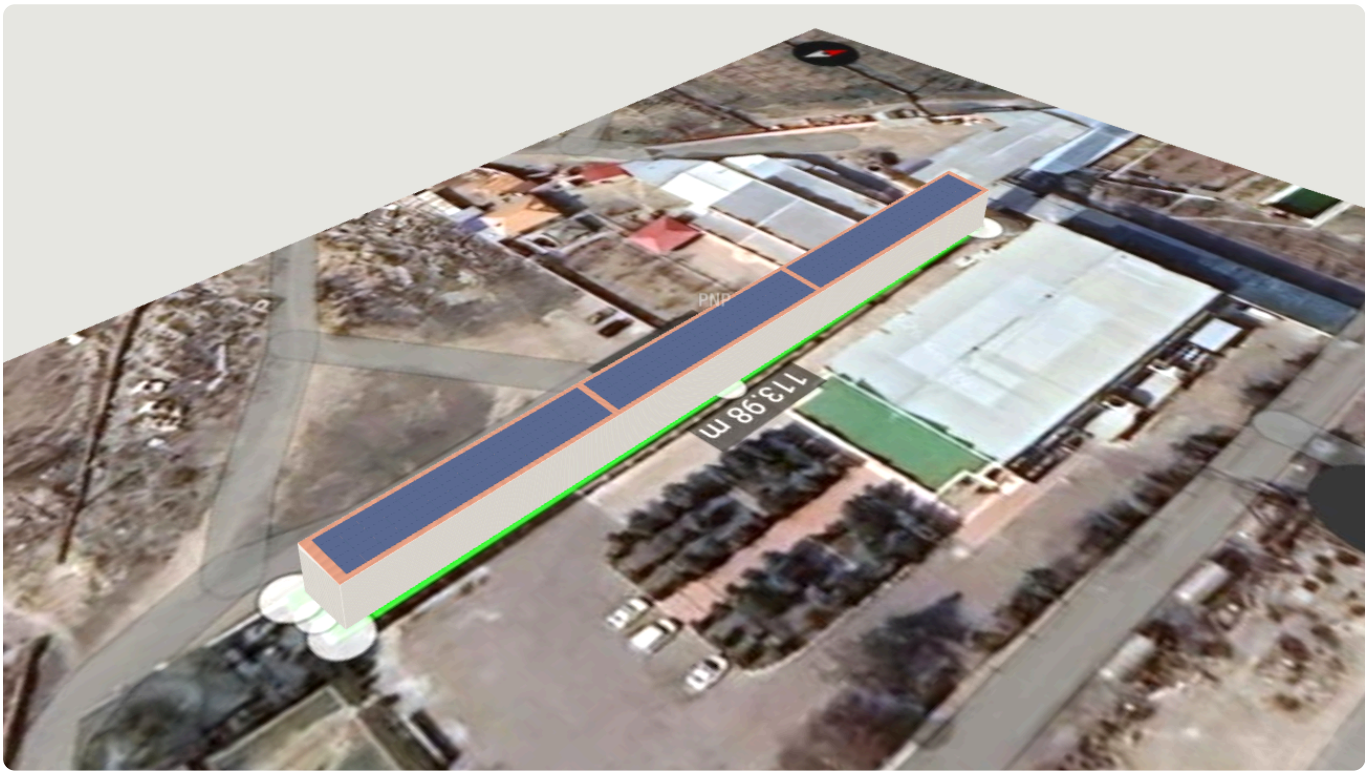


3D yerleşim görünümü.

YERLEŞİM NOTU

- Çatı 114,9 × 7,0 m (harita ölçümü 804,81 m²), tek eğimli, 5° kabul edilmiştir.
- Düzenli yerleşimle bu çatıya 230 panel (144,9 kWp) sığar: tüm paneller yatay, 5 sıra, 3 eşit blok, bloklar arası hizalı 1 m kedi yolu, kenarlardan 0,5 m boşluk.
- 150 kWp için kalan 8 panelin (5,04 kWp) yeri keşifte belirlenir (bitişik çatı veya uygun alan).

YERLEŞİM PLANI

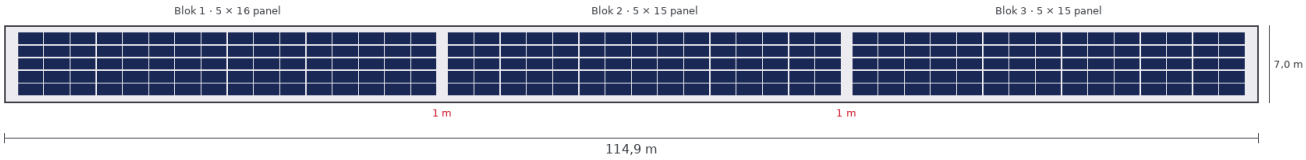

230 panel · tüm paneller yatay, 5 sıra · bloklar arası 1 m kedi yolu · kenarlardan 0,5 m

İNVERTER, DİZİ VE BAĞLANTI

İNVERTER	AC KW	DC KWP	DC/AC	DİZİ	PANEL/DİZİ
1 × 115 kW, 3 faz 400 V	115	150	1,30	15	15-17

- AC güç, DC/1,3 hedefine göre seçilmiştir. İnverter çıkış akımı ≈166 A; tesisin mevcut 400 V AG panosuna bağlanır, yeni trafo öngörülmemiştir. Mevcut trafo gücü ve pano kapasitesi kontrol edilmelidir.

FİYAT

KALEM	DC KWP	BİRİM USD/MWP	BEDEL USD
Çatı GES – panel hariç	150,00	300.000	45.000
Toplam (KDV/ƏDV hariç)	**150,00**		**45.000**

TEKLİFE DAHİL OLANLAR

- Çatı montaj konstrüksiyonu ve bağlantı elemanları
- İnverter (1 × 115 kW, 3 faz 400 V)
- DC solar kablolar, konnektörler, AC kablolama ve kablo kanalları
- Kedi yolları (bloklar arası 1 m)
- AG dağıtım panosu ve koruma ekipmanı, mevcut AG panosuna bağlantı
- Topraklama ve yıldırımdan korunma
- Mekanik ve elektrik montaj işçiliği, mühendislik ve devreye alma

TEKLİF DIŞI

- Fotovoltaik paneller (işveren temin eder)
- KDV / ƏDV, gümrük ve ithalat vergileri
- Trafo, OG bağlantısı ve dağıtım şirketi bedelleri
- Çatı güçlendirme ve onarımı (gerekirse)

Hazırlayan
Ömer Ekinci
Elektrik Mühendisi · Aksaray Enerji

Onay
"PRESTİJ NAXÇIVAN PİVƏSİ" MMC